

Dálkově ovládaná zásuvka EZ-7901

Dálkově ovládaná zásuvka slouží k bezdrátovému ovládní různých elektrospotřebičů.

Před použitím je nutné se seznámit s pokyny v návodu.

Zásuvka je určena výhradně k domácímu použití a není určena k jiným než výše popsaným účelům.

Nepoužívejte ani neobsluhujte zařízení v případě jakéhokoliv poškození krytu přijímače či dálkového ovládní. V případě poruchy či poškození vyhledejte odbornou pomoc.

Zásuvka ani dálkové ovládní nesmí přijít do kontaktu s jakoukoliv tekutinou.

Elektrické napětí	250V/50Hz
Typ zařízení	na zasunutí do zásuvky
Výkon	5A/max1150W
Počet kanálů	5
Frekvence dálk.ovladače	433,05-434,79MHz
Dosah dálk.ovladače	cca 25m
Baterie k ovladači	23A, 12V
IP20	




Návod k použití:

1. sundejte kryt u ovladače a vložte baterii správným způsobem
2. zasuňte dál.ovládanou zásuvku do uzemněné elektrické zásuvky (dodržte min.vzdálenost 50cm mezi jednotlivými zásuvkami)
3. zasuňte zástrčku zařízení, které chcete bezdrátově ovládat do dálkově ovládané zásuvky a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko – na levé straně ZAPNUTO, na pravé straně VYPNUTO.

Nastavení spojení dálkového ovladače a ovládané zásuvky:

Pozor: pokud to není potřebné, tovární nastavení spojení ovladače a zásuvky neměňte!

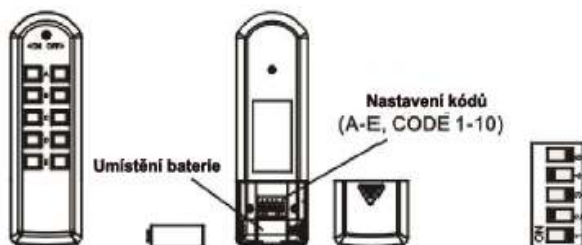

obr. č.1


Nastavení ovladače:

sundejte kryt u ovladače a nastavte požadovaný kód, např. pro Kanál A - přepínač 1, nebo např. pro Kanál C - přepínač 3, viz obr. č.1

Nastavení zásuvky:

odšroubujte kryt u zásuvky a nastavte požadovaný kód, např. pro Kanál A - přepínač 1-5+6

nebo např. Kanál C – přepínač 1-5+8, viz obr.č.2

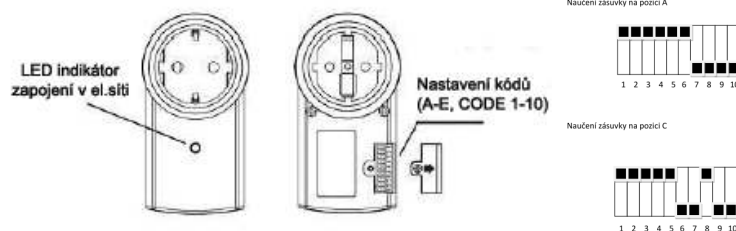

obr. č.2